

WaterSTOP® methode van BETONmonteur B.V.

Algemeen

De waterSTOP® methode is door BETONmonteur ontwikkeld vanuit de behoefte een reparatieoplossing te bieden waarop probleemloos garantie gegeven kan worden.


Ontstaan waterSTOP®

De waterSTOP® methode is ontstaan door de vraag van particulieren, vastgoed eigenaren en beheerders die niet wilde dat in de kelder, is verhuurbare meters of opslagruimte, problemen ontstonden nadat dat werkzaamheden uitgevoerd waren. Dit voorkwam, op dit gebied, problemen over de huur, schade aan bezittingen etc.

Omdat bij injecteren nooit na te gaan is of de injectievloeistof overal in de gevel is doorgedrongen zorgt de waterkerende mortel ervoor dat de minieme plaatsen waar geen injectievloeistof is gekomen wordt afgedicht.

WaterSTOP® methode

De methode houdt in dat de te behandelen wanden onder druk geïnjecteerd worden met Masterseal 1160 DPC vervolgens wordt er een hechtlaag opgebracht met Compactuna Pro en hierop wordt, handmatig of middels de natte spuitmethode, een waterkerende laag met Emaco S80 aangebracht. Deze laag wordt vervolgens stukadoor klaar opgeleverd.

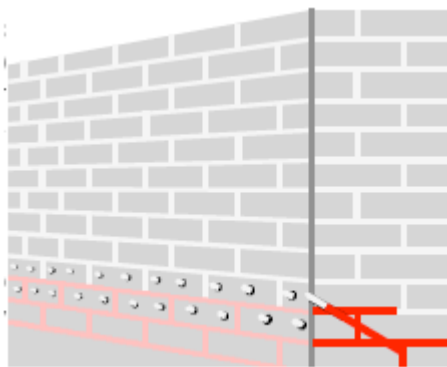

(injectiemethode t.b.v. Masterseal 1160 DPC)

Garantie

BETONmonteur geeft op al haar werken die met de waterSTOP® methode zijn uitgevoerd 100% garantie.

Referenties

BETONmonteur heeft in de Randstad en daar buiten inmiddels al vele kelders en begane grond woningen behandeld.

Productinformatie

Masterseal 1160 DPC

MASTERSEAL 1160 DPC injectievloeistof is een vloeistof die in poreuze materialen wordt ingebracht door middel van de lage druk injectiemethode, waardoor een wateren dampdicht scherm in het geïnjecteerde metselwerk wordt verkregen om optrekend grondvocht tegen te gaan.



Compactuna Pro

COMPAKTUNA PRO is uitermate geschikt om te worden toegepast daar waar water voor problemen zorgt. Voor alle dichtingswerken zoals kelders, watervergaarbakken, controle-putjes, zwembaden, funderingsmuren, terrassen, douches, ...is COMPAKTUNA Pro hét ideaal product. Ook voor cementeringen, voegwerken, mortel en beton die moeten voldoen aan een hoge graad van waterdichtheid is COMPAKTUNA Pro dé oplossing; reeds met dunne laagjes van COMPAKTUNA Pro - bestrijking/mortel is een sterke waterkerendheid te verkrijgen.



Emaco S80

EMACO S80 is een monocomponent gebruiksklaar, vloeibare en niet-ontmengende, thixotrope mortel. Het is gemaakt met hydraulische bindmiddelen en sulfaatbestendige Portland cement (HSR LA). EMACO S80 is krimpcompenserend, waterdicht en is bijzonder duurzaam zelfs in agressieve omgevingen. Het heeft een sterke hechting aan staal en is chloridevrij. Het gedrag van EMACO S80 m.b.t. brand voldoet aan DIN 4102 deel I (05/98) Bauprodukte der Baustoffklasse A1.

Vragen

Voor vragen over de waterSTOP® methode kan contact opgenomen worden met BETONmonteur. Wij zijn is bereikbaar op nummer 020 - 6 402 401 of direct met Jan Kop op nummer 06 - 515 77 013 of via de e-mail jan@betonmonteur.nl.

www.kelderlekkage.eu